

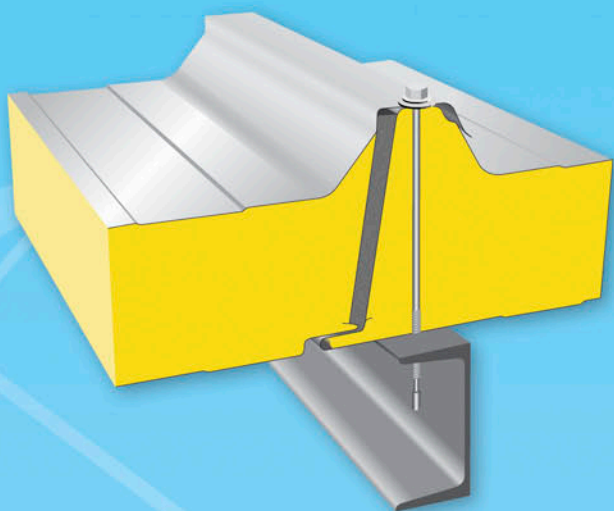
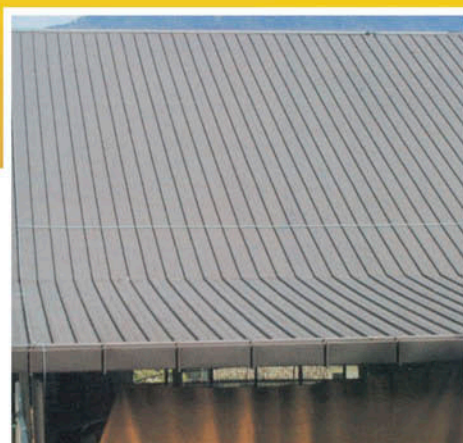


STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ PANELE

ROOF INSULATING PANELS



PUR / PIR

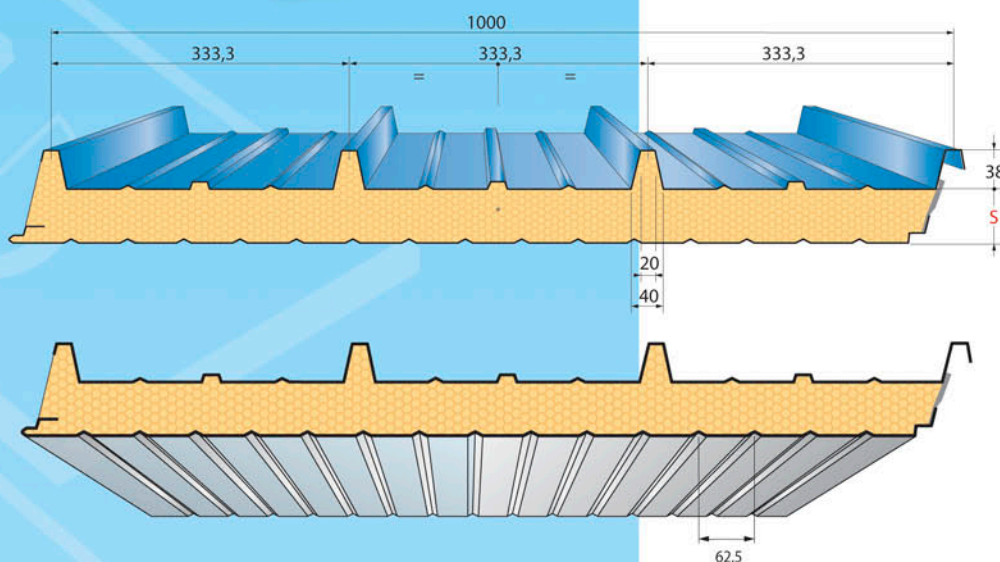

tloušťka panelu [mm] / thickness of panel [mm]	30	40	50	60	80	100	120
hmotnost [kg/m ²] / weight [kg/m ²]	9,42	9,80	10,18	10,56	11,32	12,08	12,84
maximální délka [m] / max lenght [m]	20	20	20	20	20	20	20
modulová šířka [mm] / width [mm]	1000 - 1100						
součinitel U ₀ [W/m ² K] / heat conductivity coefficient [W/m ² K]	0,51	0,40	0,33	0,28	0,22	0,18	0,15
požární odolnost / fire resistance	EI 15 - 90						



Cooling tech
Clean tech
Special doors

FRIGO[®]
MONT
Technology

PROJEKCE

DODÁVKA

MONTÁŽ

SERVIS

WWW.FRIGOMONT.CZ

ISO 9001:2009

15