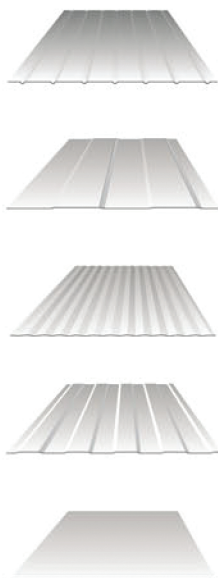



PUR / PIR

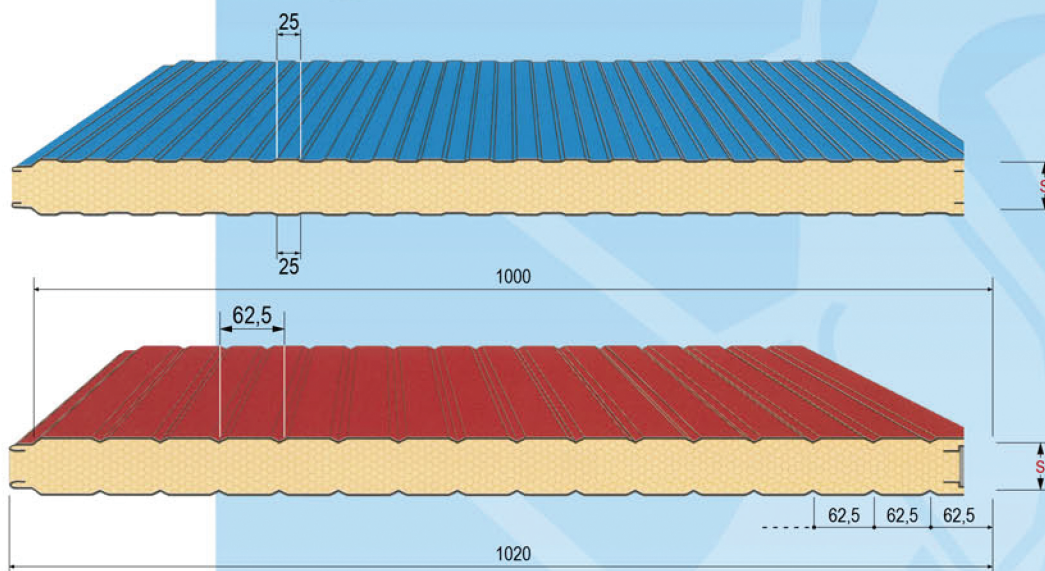
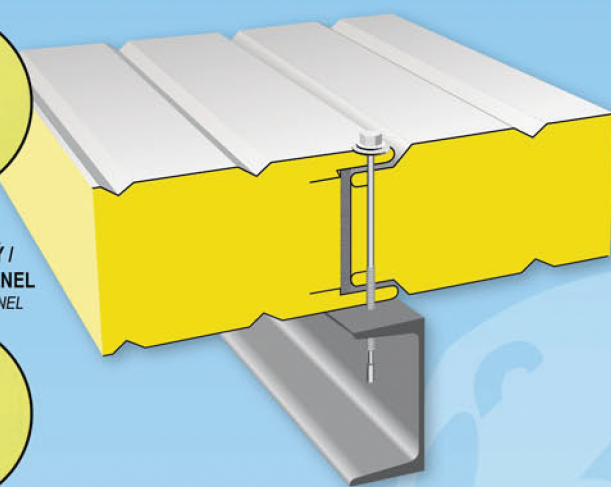

profilace / profiles



STĚNOVÉ IZOLAČNÍ PANELE

WALL INSULATING PANELS

 STĚNOVÝ PANEĽ
WALL PANEL

 CHLADÍRENSKÝ /
MRAŽÍRENSKÝ PANEĽ
COLD / FREEZER PANEL


tloušťka panelu [mm] / thickness of panel [mm]	25	40	60	80	100	120	150	180	200
hmotnost [kg/m ²] / weight [kg/m ²]	6,5	8,5	11,9	12,6	13,4	15,2	16,8	18,8	19
maximální délka [m] / max lenght [m]	12	16	18	18	18	18	23	23	23
modulová šířka [mm] / width [mm]	1000 - 1100 (1175 - 1200 CH + M)								
součinitel U _o [W/m ² K] / heat conductivity coefficient [W/m ² K]	0,55	0,49	0,29	0,22	0,18	0,15	0,13	0,11	0,10
požární odolnost / fire resistance	---	---	---	EW 30	EW 30 / EI 30			EW 60	

Na přání lze dodat tloušťku panelu 220mm.


**FRIGO
MONT**
Technology
