



NEPORAZITELNÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ POSUVNÉ DVEŘE!

Dveře Glace-Guard Armatech jsou vysokorychlostní dveře skvělé kvality, které jsou jednoznačným řešením pro prostředí s vysokou koncentrací provozu - výhodou jsou nízké náklady, minimální opravy a údržba v závislosti na výběru typu dveří.

S těmito vysokorychlostními dveřmi můžete udržet rychlý chod operací ve Vašem provozu tím, že se dveře okamžitě vrátí do výchozí polohy potom, co do nich narazí vysokozdvíhový vozík nebo jiný manipulační prostředek. Jejich extrémně odolný termoplastický štít, který je kombinovaný s polystyrenem EPS, který ochraňuje dveře před poškozením v případě nárazu vysokozdvíhovým vozíkem nebo jiným typem manipulačního prostředku.

TENTO PRODUKT JE IDEÁLNÍ PRO TYTO OBLASTI POUŽITÍ

- Vysokoobrátkové chladírenské sklady
- Distribuční sklady
- Potravinářské provozy a výroby
- Farmaceutické provozy
- Zpracovatelské závody

Armatech®
GLACE-GUARD
Cold Storage Doors



Elektrický rozvaděč

Armatech® / Glace-Guard™

VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ

- Nejmodernější technologie s rychlostí otevření až 200 cm/s
- Pokročilá technologie střídavého servomotoru
- Kontrolní systém uzavřené smyčky
- Programovatelná detekce překážky
- LCD displej a klávesnice
- Elektronicky programovatelná spojka

NÁRAZUODOLNÝ HIGH-TECH MATERIÁL

Povrch panelu je vyroben z vysoce nárazuvzdorné termoplastické směsi. Další výjimečné vlastnosti jsou: nízká váha, odolnost, nepropustnost vodní páry a vody, vysoká odolnost proti opotřebení.

VÝCHOZÍ TECHNOLOGIE JE NAVRŽENA TAK, ABY VYDRŽELA ODPOVÍDAJÍCÍ ZÁTĚŽ A PODPOROVALA NEPŘETRŽITÝ PROVOZ DVEŘÍ

Technologie je vyprojektována tak, aby se křídla dveří rychle otevřela ihned, jakmile jsou zasazena vysokozdvíhovým vozíkem či jiným druhem manipulačního prostředku. Výklopné zařízení jednoduchým způsobem docílí toho, že se dveře vrátí zpět do výchozí polohy.

DOBŘÁ TEPELNÁ IZOLACE A VODĚ ODOLNOST

Pěnové jádro je z voděodolného polystyrénu (EPS) 100 mm. Jeho použití je zvlášť důležité pro chladírenské provozy, kde funkce odolnosti proti vodě chrání dveře před pronikáním vlhkosti okolního prostředí skrze jeho jádro, a taktéž pro zachování integrity dveřních panelů pro dlouhodobé použití.

ENERGETICKÁ NENÁROČNOST

Všechny materiály jsou nevodivé a minimalizují nebo eliminují všechny možnosti energetické ztráty a růstu námrazy. Výtečné dvojité těsnění po celém obvodu rámu, na spodní liště dveří i na středu křídel.



TECHNICKÉ ÚDAJE:



FRIGOMONT[®]
chladicí technika izolační panely

RYCHLOST OTEVŘENÍ

až 2134 mm/s

RYCHLOST ZAVŘENÍ

až 1067 mm/s

SPECIFIKACE PANELU

- Tloušťka 100 mm
- Nárazuvzdorný panel
- Pěnové jádro – polysterén (EPS)
- Povrch je vyrobený z termoplastické směsi

SPECIFIKACE POJEZDU

- Skládá se z velmi pevné a odolné dvojité kolejnice, závěsů a systému válců.
- Závěs stabilizuje pohyb panelů ve vysoké rychlosti a je vybaven pevnými gumovými kolečky pro podporu intenzivního používání.
- Kolejnicový systém je nakloněný od středu na konce obou stran tak, aby bylo docíleno utěsnění a také zamezení opotřebení těsnění.
- Všechny komponenty jsou vyrobené z hliníku nebo pozinkované oceli nebo jsou pozinkované pro potravinářské provozy.

VÝKLOPNÉ ZAŘÍZENÍ

Panel je zavěšen na závěsu tak, aby se dveře při nárazu vyklopily směrem od stěny. Výklopný vodící systém zaručuje přesný pohyb dveřních panelů při vysoké rychlosti a zároveň umožňuje, aby se při nárazu uvolnily.

ZADNÍ RÁM (VOLITELNÝ)

Vertikální a horizontální zadní rám je vyrobený z dvouvrstvé voděodolné překližky, která je obložena bílou pozinkovanou ocelí.


TOPNÝ KABEL (VOLITELNÝ)

Pro mrazírenské provozy jsou dveřní panely a rámy vybaveny topným kabelem na čtyřech stranách tak, aby se zabránilo akumulaci ledu a námrazy a tak aby nebylo nutné použít vyhřívaný práh.

ZASKLENÍ (VOLITELNÉ)

- Tvrzené sklo uzavřené nebo polykarbonát SDP-16, velikost okna 300 mm x 600 mm

Střídavý servomotor

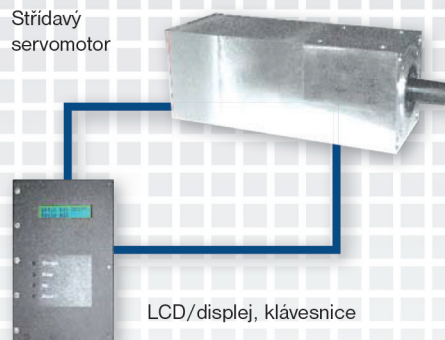

LCD/displej, klávesnice

MOTOR

- Vysokorychlostní provoz: až do 2134mm/s při otevření až 1067 mm/s při zavření
- Střídavý servomotor
- Uzavřený kontrolní smyčkový systém pro zajištění přesného pohybu profilu při méně zatížení
- Volitelné vstupní napětí, jednoduché nebo třífázové: 115, 208, 230, 460 nebo 575 VAC
- Programovatelná detekce překážky
- Počítadlo cyklů
- LCD displej, klávesnice
- Elektronicky programovatelná spojka
- Elektronická ochrana dveřního zámku
- Korozi odolný

Armatech[®]
GLACE-GUARD
Cold Storage Doors

Výklopné zařízení a nárazuvzdorné panely



Kolejnicový dvojíťový pojezdový systém kombinovaný se závěsem

FRIGOMONT a.s., Borek 40, 380 01 Dačice, Czech Republic

Tel.: (+420) 384 420 415 GSM: (+420) 724 022 030

Fax: (+420) 384 420 042 GSM: (+420) 603 818 352

E-mail: frigomont@frigomont.cz

IČ: 26032732, DIČ: CZ26032732

Bankovní kontakt: GE Money Bank a.s.

Číslo účtu: 155333416/0600

IBAN: CZ74 0600 0000 0001 5533 3416

www.frigomont.cz